



S

## GSZ 5 do 25 kN

KGT-S | śruba stojąca

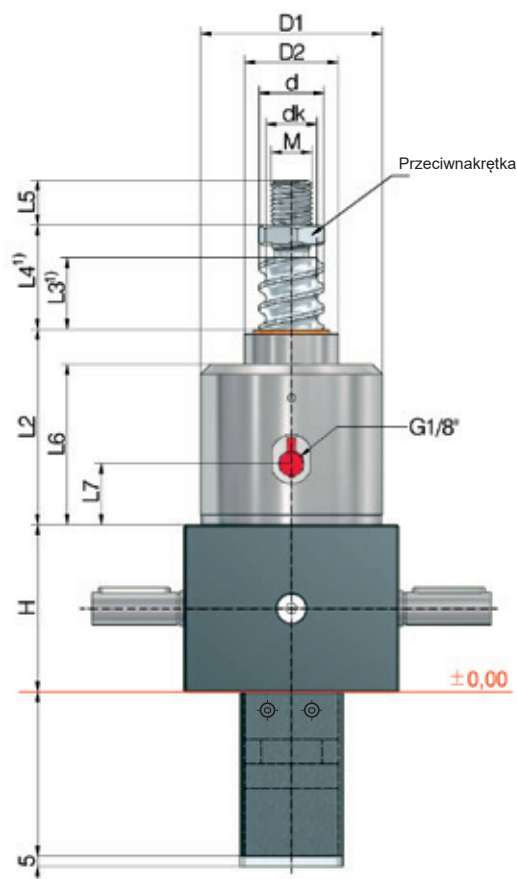

## Przepust do rury osłonowej SRO

| GSZ-5                                            | GSZ-10                                                     | GSZ-25 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|
| rury osłonowej kwadratowy:<br>a41 x b45, lub Ø50 | rury osłonowej kwadratowy:<br>a60 x b60, R maks. 8 lub Ø70 |        |

Standardowo zalecane jest zabezpieczenie przed obrotem VS.

## Długość rury osłonowej SRO

Szczegółowego określenia wymiarów montażowych zależnych od skoku i zastosowanego wyposażenia (mieszek osłonowy śruby, śruba, rura osłonowa...) można wygodnie dokonać za pomocą naszego konfiguratora online: [www.zimm.com](http://www.zimm.com)

| Przekładnia | Śruba KGT | Skok przypadający na obrót wału napędowego |      | Nośność KGT kN       |                          | Luz osiowy maks. <sup>3)</sup><br>mm |
|-------------|-----------|--------------------------------------------|------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|             |           | SN                                         | SL   | dyn. C <sup>2)</sup> | stat. Co=C <sub>0a</sub> |                                      |
| GSZ-5       | 16x5      | 1,25                                       | 0,31 | 10,1                 | 12                       | 0,06                                 |
|             | 16x10     | 2,50                                       | 0,63 | 11,1                 | 12,9                     | 0,06                                 |
| GSZ-10      | 25x5      | 1,25                                       | 0,31 | 13,7                 | 21,5                     | 0,06                                 |
|             | 25x10     | 2,50                                       | 0,63 | 25,2                 | 45,4                     | 0,06                                 |
|             | 25x25     | 6,25                                       | 1,56 | 20,7                 | 37,3                     | 0,06                                 |
| GSZ-25      | 25x50     | 12,50                                      | 3,13 | 19,2                 | 37,3                     | 0,06                                 |
|             | 32x5      | 0,83                                       | 0,21 | 24,8                 | 49,7                     | 0,06                                 |
|             | 32x10     | 1,67                                       | 0,42 | 30,8                 | 45,6                     | 0,06                                 |
|             | 32x20     | 3,33                                       | 0,83 | 32,9                 | 47,1                     | 0,06                                 |
|             | 32x40     | 6,67                                       | 1,67 | 18,3                 | 37,3                     | 0,06                                 |



| Przekładnia | Śruba KGT<br>ØxP | Wymiary<br>mm |      |      |    |    |    |                  |                  |    |    |    |     |
|-------------|------------------|---------------|------|------|----|----|----|------------------|------------------|----|----|----|-----|
|             |                  | H             | d    | dk   | D1 | D2 | L2 | L3 <sup>1)</sup> | L4 <sup>1)</sup> | L5 | L6 | L7 | M   |
| GSZ-5       | 16x5             | 62            | 15,5 | 12,9 | 59 | 29 | 66 | 15               | 25               | 19 | 54 | 23 | M12 |
|             | 16x10            | 62            | 15,5 | 12,9 | 59 | 29 | 66 | 25               | 35               | 19 | 54 | 23 | M12 |
| GSZ-10      | 25x5             | 74            | 24,5 | 21,9 | 69 | 39 | 85 | 15               | 27               | 20 | 69 | 21 | M14 |
|             | 25x10            | 74            | 24,5 | 21,9 | 69 | 39 | 85 | 25               | 37               | 20 | 69 | 21 | M14 |
|             | 25x25            | 74            | 24,5 | 21,9 | 69 | 39 | 85 | 60               | 72               | 20 | 69 | 21 | M14 |
|             | 25x50            | 74            | 24,5 | 21,9 | 69 | 39 | 85 | 125              | 137              | 20 | 69 | 21 | M14 |
| GSZ-25      | 32x5             | 82            | 31,5 | 28,9 | 89 | 46 | 99 | 15               | 31               | 22 | 82 | 33 | M20 |
|             | 32x10            | 82            | 31,5 | 26,8 | 89 | 46 | 99 | 20               | 36               | 22 | 82 | 33 | M20 |
|             | 32x20            | 82            | 31,5 | 26,8 | 89 | 46 | 99 | 35               | 51               | 22 | 82 | 33 | M20 |
|             | 32x40            | 82            | 31,5 | 28,9 | 89 | 46 | 99 | 70               | 86               | 22 | 82 | 33 | M20 |

1) Wymiary L3 i L4 przy odpowiednim sterowaniu i napędzie użytkownik może zredukować według swojego uznania.

W przypadku zastosowania mieszka osłonowego lub osłony spiralnej może być konieczne wydłużenie.

2) Nośność dynamiczna zgodnie z DIN ISO 3408

3) Zredukowany luz 0,02 mm dostępny na zapytanie