



50 do 200 kN

KGT-S | śruba stojąca

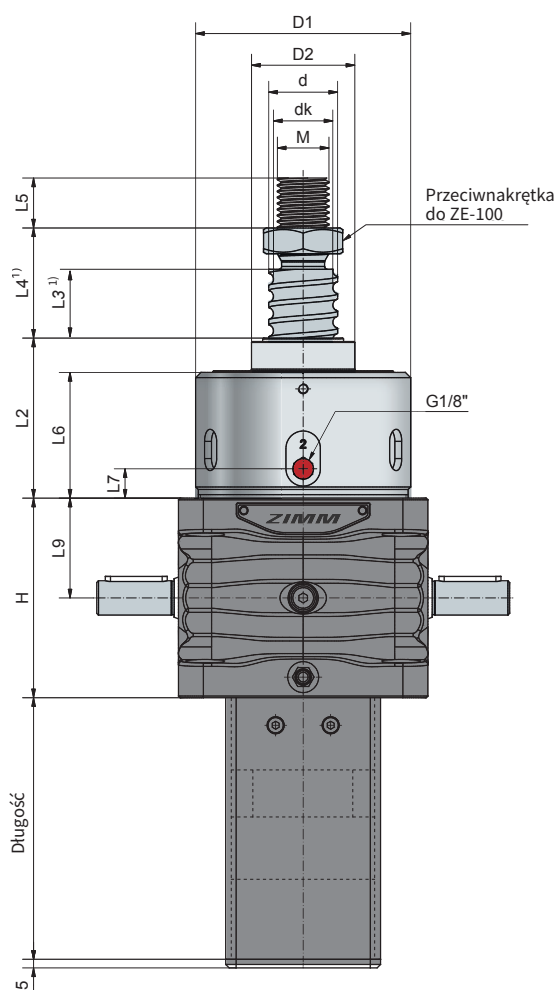

Przepust do rury osłonowej SRO

ZE-50	ZE-100	ZE-150	ZE-200
102x102, R maks. 10 lub Ø130		135x135, R maks. 15 lub Ø175	

Standardowo zalecane jest zabezpieczenie przed obrotem VS.

Długość rury ochronnej SRO (przykład ZE-50)

Bez zabezpieczenia przed wykręceniem/obrotem	Długość podstawowa KGT (L4 x 2, po 4 warianty) + skok
Z zabezpieczeniem przed wykręceniem/obrotem	Długość podstawowa KGT + AS/VS (30) + skok
Z zabezpieczeniem przed obrotem i zestawem wyłączników krańcowych ESSET	Długość podstawowa KGT + AS/VS + ES (55) + skok
Z zabezpieczeniem przed obrotem, wyłącznikami krańcowymi ESSET i KAR	Długość podstawowa KGT + AS/VS + ES + KAR (po 4 warianty) + skok

Szczegółowego określenia wymiarów montażowych zależnych od skoku i zastosowanego wyposażenia (mieszek osłonowy śruby, śruba, rura osłonowa...) można wygodnie dokonać za pomocą naszego konfiguratora online: www.zimm.com

Przekładnia	Śruba KGT ØxP	Skok przypadający na obrót		Nośność KGT kN		Luz osiowy maks.4)
		SN	SL	dyn. C ²⁾	stat. Co=Coa	
ZE-50	40x5	0,71	0,18	27,5	63,6	0,06
	40x10	1,43	0,36	46,1	71,3	0,06
	40x20	2,86	0,72	44	80,4	0,06
	40x40	5,71	1,43	35	101,9	0,06
ZE-100	50x10	1,11	0,28	122,4	248,6	0,06
	50x20	2,22	0,56	127,3	270,3	0,06
	50x40	4,44	1,11	84,7	143,1	0,06
ZE-150	63x10	1,11	0,28	150,2	598,4	0,03
	63x20	2,22	0,56	173,5	346,2	0,03
	63x40	4,44	1,11	96,6	205,1	0,03
ZE-200	63x60 ³⁾	6,67	1,67	59,5	102,5	0,03
	80x10 ³⁾	1,25	0,42	206	710,8	0,03
	80x20	2,50	0,83	463,5	1163,7	0,03
	80x40	5,00	1,67	283,8	902	0,03
	80x60	7,50	2,50	193,6	582,5	0,03



Przekładnia	Śruba KGT ØxP	Wymiary mm												
		H	d	dk	D1	D2	L2	L3 ¹⁾	L4 ¹⁾	L5	L6	L7	L9	M
ZE-50	40x5	116	39	36,4	125	60	93	15	39	29	74	17	58	M30
	40x10	116	39	33,3	125	60	93	15	39	29	74	17	58	M30
	40x20	116	39	34,3	125	60	93	30	54	29	74	17	58	M30
	40x40	116	39	36,4	125	60	93	60	84	29	74	17	58	M30
ZE-100	50x10	160	49	43,3	148	85	148	20	48	48	118	19	80	M36
	50x20	160	49	43,3	148	85	148	40	68	48	118	19	80	M36
	50x40	160	50	41,1	148	85	148	80	108	48	118	19	80	M36
ZE-150	63x10	185	63	56,6	168	90	150	20	20	48	118	24	92,5	M42x2
	63x20	185	63	51,8	168	90	150	40	40	48	118	24	92,5	M42x2
	63x40	185	63	54,1	168	90	150	80	80	48	118	24	92,5	M42x2
	63x60 ³⁾	185	63	54,1	168	90	150	120	120	48	118	24	92,5	M42x2
ZE-200	80x10 ³⁾	176	79,4	74,36	214	110	226	20	20	58	192	128	88	M56x2
	80x20	176	79,4	69,32	214	110	226	40	40	58	192	128	88	M56x2
	80x40	176	79,4	72,68	214	110	226	80	80	58	192	128	88	M56x2
	80x60	176	79,4	72,68	214	110	226	120	120	58	192	128	88	M56x2

1) Wymiar L3 przy odpowiednim sterowaniu i napędzie użytkownik może zredukować według swojego uznania. W przypadku zastosowania mieszka osłonowego lub osłony spiralnej może być konieczne wydłużenie.

2) Nośność dynamiczna zgodnie z DIN ISO 3408

3) Niezalecany typ

4) Zredukowany luz 0,02 mm dostępny na zapytanie