R 100 kN

GSZ-100-R | śruba obrotowa

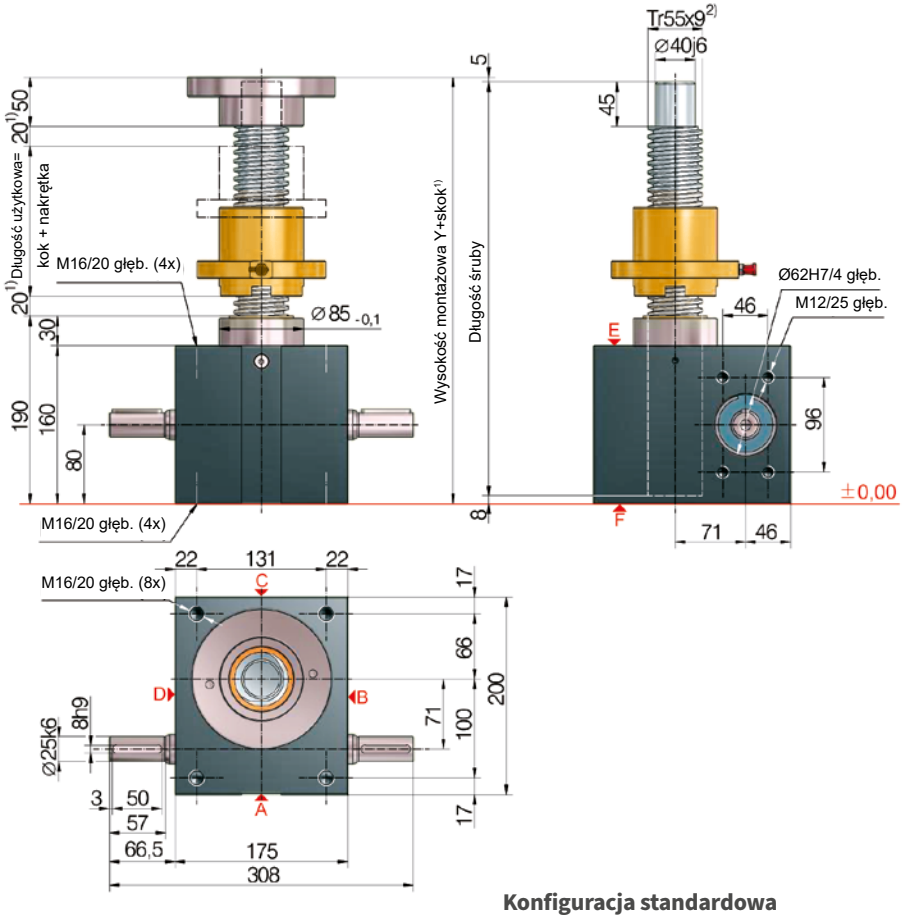

Konfiguracja standardowa

Kod zamówienia	Przekładnia (seria)	Rozmiar	Wersja (typ budowy)	Przełożenie	Śruby	Skok przypadający na obrót wału napędowego
GSZ-100-RN	GSZ	100	R (śruba obrotowa)	N (normalne) 9:1	Tr 55x9	1,00 mm
GSZ-100-RL				L (powolne) 36:1		0,25 mm

100 kN

Wykres charakterystyki termicznej czasu włączenia

Przełożenie „N“ (9:1)

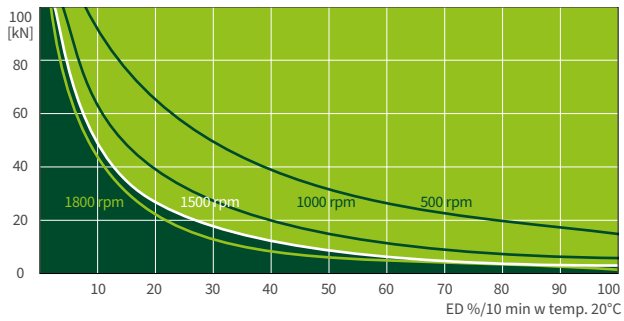

Przełożenie „L“ (36:1)

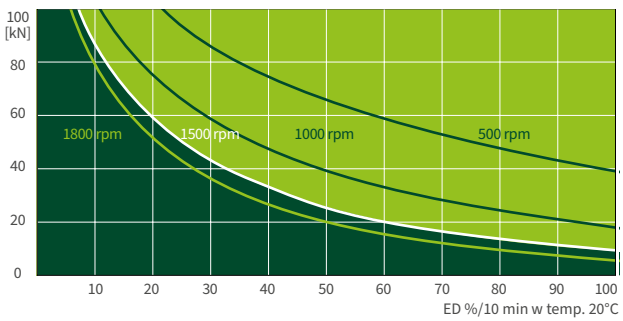

Ten wykres charakterystyki służy do celów orientacyjnych w przemysłowych warunkach standardowych (temperatura otoczenia 20°C itp.) oraz właściwej konserwacji (smarowanie itp.). Wykresy charakterystyki bazują na standardowym gwincie trapezowym ZIMM Tr 55x9. W przypadku śruby z gwintem kulowym KGT cykl pracy może być wielokrotnie dłuższy.