



# 750 kN

## Z-750-S | śruba stojąca

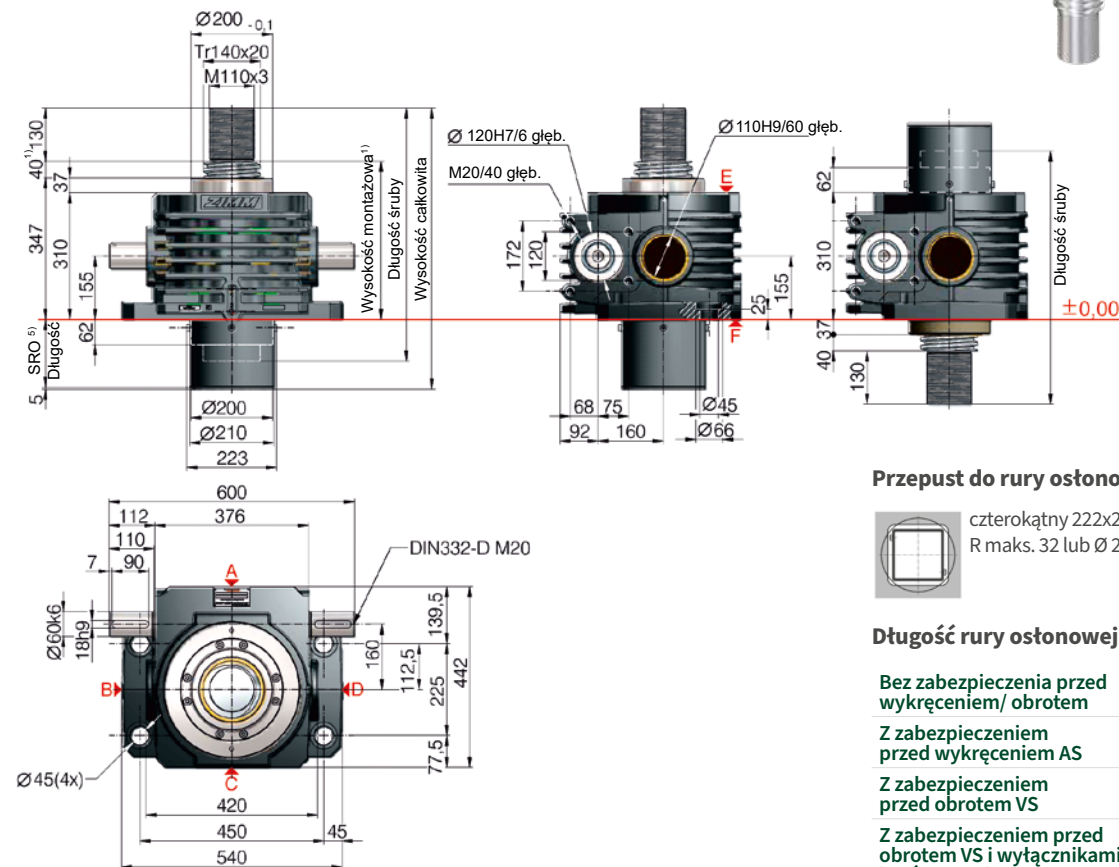

### Przepust do rury osłonowej SRO



### Długość rury osłonowej SRO ze śrubą Tr 140x20


|                                                                    |            |             |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Bez zabezpieczenia przed wykręceniem/ obrotem                      | 157 + skok | Ø 210       |
| Z zabezpieczeniem przed wykręceniem AS                             | 197 + skok | Ø 210       |
| Z zabezpieczeniem przed obrotem VS                                 | 197 + skok | □ 200 x 200 |
| Z zabezpieczeniem przed obrotem VS i wyłącznikami krańcowymi ESSET | 205 + skok | □ 200 x 200 |

### Konfiguracja standardowa

| Kod zamówienia | Przekładnia (seria) | Rozmiar | Wersja (typ budowy) | Przełożenie          | Śruby  | Skok przypadający na obrót wału napędowego |
|----------------|---------------------|---------|---------------------|----------------------|--------|--------------------------------------------|
| Z-750-SN       | Z                   | 750     | S (śruba stojąca)   | N (normalne) 13,33:1 | Tr     | 1,50 mm                                    |
| Z-750-SL       |                     |         |                     | L (powolne) 40:1     | 140x20 | 0,50 mm                                    |


# 750 kN

## Wykres charakterystyki termicznej czasu włączenia

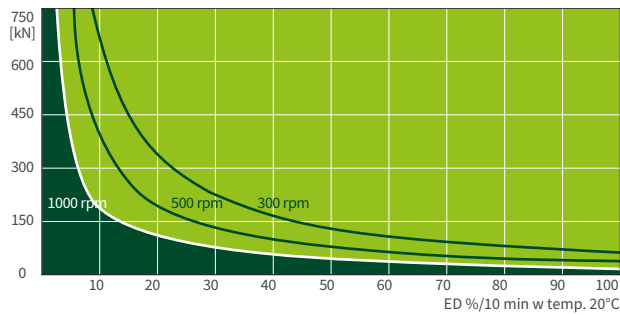

Ten wykres charakterystyki służy do celów orientacyjnych w przemysłowych warunkach standardowych (temperatura otoczenia 20°C itp.) oraz właściwej konserwacji (smarowanie itp.). Wykresy charakterystyki bazują na standardowym gwincie trapezowym ZIMM Tr 140x20. W przypadku śruby z gwintem kulowym KGT cykl pracy może być wielokrotnie dłuższy.

### Mocowanie podnośników śrubowych serii Z

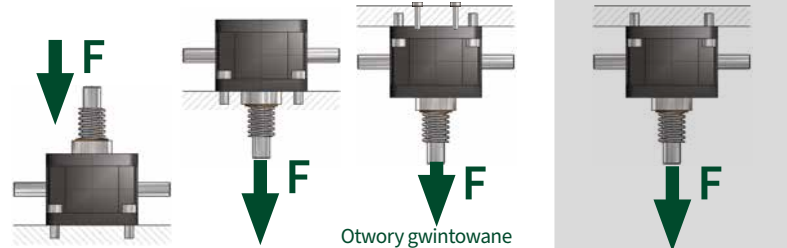

**Pełne obciążenie znamionowe (ściskanie i rozciąganie)**  
Przekładnie można obciążyć pełnym statycznym obciążeniem znamionowym. Jeżeli śruby mocujące są poddawane naprężeniu rozciągającym, przekładnię można obciążyć statycznym obciążeniem znamionowym tylko przy zastosowaniu dodatkowych otworów gwintowanych nieprzelotowych (strona F). Dopuszczalne obciążenie zależy od rodzaju mocowania.

**Zredukowane obciążenie (Seria Z)**  
Jeżeli śruby mocujące obudowę są obciążone przez rozciąganie, dozwolone jest tylko zredukowane obciążenie.

[www.zimm.com](http://www.zimm.com)