


150 kN

ZE-150-S | śruba stojąca

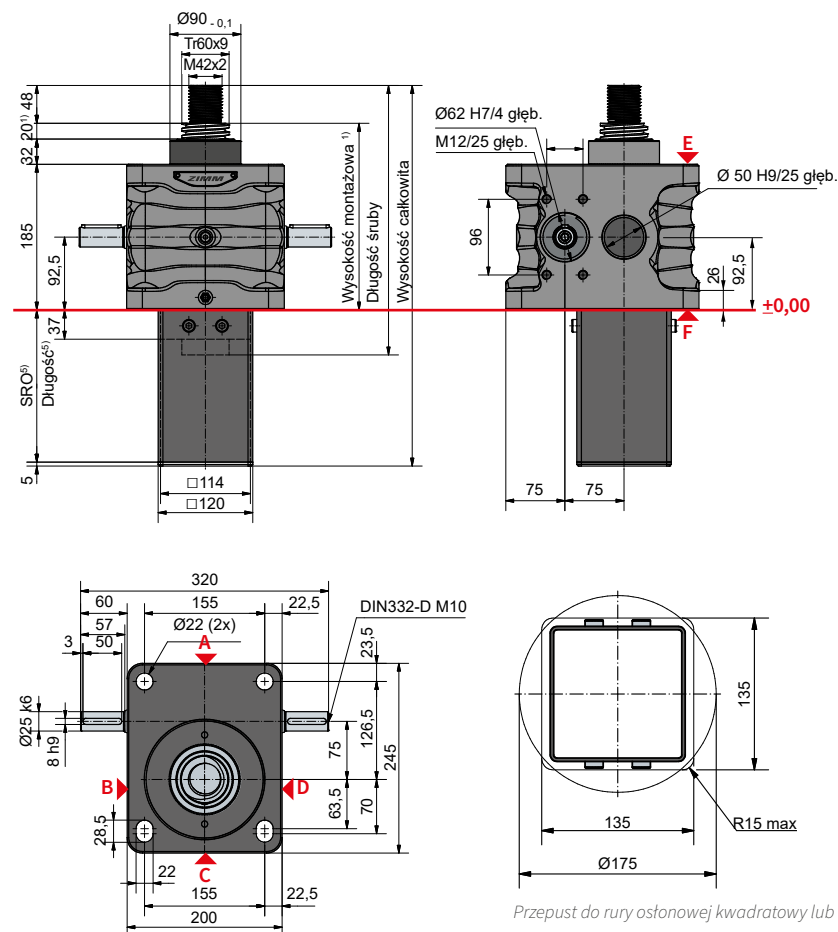

Długość rury osłonowej SRO ze śrubą Tr 60x9

Bez zabezpieczenia przed wykręceniem/obrotem	87 + skok
Z zabezpieczeniem przed wykręceniem/obrotem	117 + skok
Z zabezpieczeniem przed obrotem i zestawem wyłączników krańcowych ESSET	149 + skok

Przepust do rury osłonowej kwadratowy lub okrągły


Konfiguracja standardowa

Kod zamówienia	Przekładnia (seria)	Rozmiar	Wersja (Typ budowy)	Przełożenie	Śruby	Skok przypadający na obrót wału napędowego
ZE-150-SN	ZE	150	S (śruba stojąca)	N (normalne) 9:1	Tr 60x9	1,00 mm
ZE-150-SL				L (powolne) 36:1		0,25 mm


150 kN

Wykres charakterystyki termicznej czasu włączenia

Przełożenia „N“ (9:1)

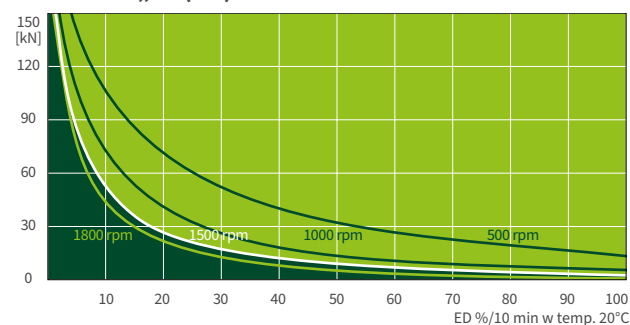

Przełożenia „L“ (36:1)

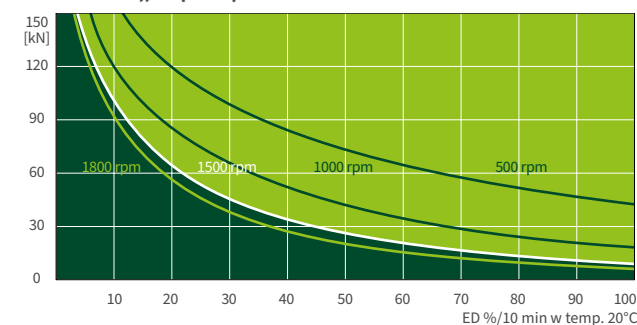

Ten wykres charakterystyki służy do celów orientacyjnych w przemysłowych warunkach standardowych (temperatura otoczenia 20°C itp.) oraz właściwej konserwacji (smarowanie itp.). Wykresy charakterystyki bazują na standardowym gwincie trapezowym ZIMM Tr 60x9. W przypadku śruby z gwintem kulowym KGT cykl pracy może być wielokrotnie dłuższy. Jeśli potrzebujesz jeszcze wyższego cyklu pracy lub wytrzymałości sprawdź informacje na temat naszych wysokowydajnych przekładni ZE-H - znajdziesz je na stronach 70 i 71.