
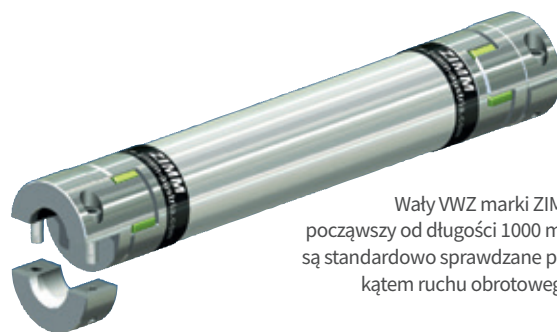


Wał łączący VWZ

Dzielona piasta

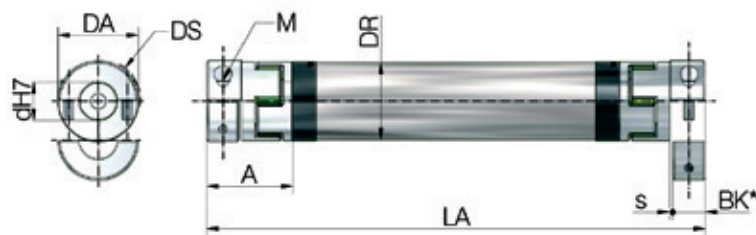

Wały VWZ marki ZIMM począwszy od długości 1000 mm są standardowo sprawdzane pod kątem ruchu obrotowego!

Otworki standardowe „d” mm

VWZ-30:	8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16
VWZ-40:	9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24
VWZ-60:	10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32
VWZ-60V:	12, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35
VWZ-80:	16, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45
VWZ-100:	25, 28, 32, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 55

inne średnice na zapytanie

Wał łączący z dzielonymi piastami

Materiał: Wysokowytrzymałe aluminium (INOX na zapytanie)
Montaż: wygodna zabudowa dzięki obejmom półkolistym
Moment bezwładności: Niski
Wpust: Brak. Ustawiane bezstopniowo dzięki piastce zaciskowej zamiast wpustu. Rowek wpustowy na zapytanie
Inne cechy: Wysoka dokładność, niskie bicie promieniowe i wysoka siła zacisku

Wkładka elastomerowa

Cechy: Bezszumowa i tłumiąca drgania
Twardość Shore'a: 64D
Kolor: Zielony ZIMM
Zakres temperatur: 0°C do +70°C
 obniżony do -20°C, podwyższony do +100°C (Mx0,55)

Wymiary, dane techniczne

Kod zamówienia	Wymiary							Śruba mocująca		Moment bezwładności		Sztywność pod wpływem sił skręcania		Masa	
	DA	DS	DR	BK*	s	A	LA min	M	Moment dokręcania	na sprzęgło	Rura/m	na wkładkę	na rurę/m	oba	Rura/m
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	10,9	Nm	10 ⁻³ kgm ²	10 ⁻³ kgm ²	C _{tdyn} Nm/rad	C _{tdyn} Nm/rad	kg	kg
VWZ-30	32	32	30	15	1,5	34	99	M4	4	0,01	0,11	1375	1104	0,14	0,58
VWZ-40	42	44,5	40	17	1,5	46	133	M5	8	0,08	0,2	3700	2332	0,36	0,76
VWZ-60	56	57	60	30	2	63	177	M6	15	0,24	0,8	9917	8292	0,94	0,97
VWZ-60V	67	68	60	35	2	73	205	M8	35	0,46	0,8	24417	8292	1,42	0,97
VWZ-80	82	85	80	40	2	84	249	M10	70	2,4	3	33667	29102	2,98	2
VWZ-100	102	105	100	50	2	97	283	M12	120	6	5,8	67667	58178	4,62	2,47

Momenty obrotowe

*BK = długość zacisku na czopie wału

Rozmiar	Wkładka elastomerowa		Maks. moment obrotowy przenoszony przez piastę w zależności od średnicy otworu (siła zacisku)																		Typ sprzęgła
	Znamionowy moment obrotowy Nm	Maks. moment obrotowy Nm	Ø9 Nm	Ø11 Nm	Ø14 Nm	Ø16 Nm	Ø19 Nm	Ø20 Nm	Ø22 Nm	Ø24 Nm	Ø25 Nm	Ø28 Nm	Ø30 Nm	Ø32 Nm	Ø38 Nm	Ø40 Nm	Ø42 Nm	Ø45 Nm	Ø48 Nm	Ø55 Nm	
VWZ-30	16	32	21	26	33	37															KUZ-KK-16
VWZ-40	21	42	-	41	52	60	70	74	81	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KUZ-KK-24
VWZ-60	75	150	-	60	76	87	104	109	120	131	136	153	164	175	-	-	-	-	-	-	KUZ-KK-32
VWZ-60V	200	400	-	-	-	120	-	188	206	-	235	-	-	301	-	-	-	-	-	-	KUZ-KK-35
VWZ-80	405	810	-	-	-	325	386	406	447	488	508	568	610	650	772	-	854	915	-	-	KUZ-KK-45
VWZ-100	660	1350	-	-	-	-	-	-	-	-	570	638	-	730	866	914	960	1029	1097	1250	KUZ-KK-60



Kontrola bicia promieniowego

Wały ZIMM VWZ począwszy od długości 1000 mm są standardowo sprawdzane pod kątem bicia promieniowego!

Przykład zamówienia:

VWZ-60-LA 1800-20/25

Rozmiar _____
 Długość _____
 Średnice otworów sprzęgła _____

n=1500 min⁻¹ (proszę określić obroty)