

Akcesoria

Komponenty | Wyłącznik krańcowy ES



Wyjście przewodu obracane o 180°




Standardowa długość kabla 5 m (2 m, 10 m)



Zintegrowana wtyczka, optymalna w przypadku wymiany lub kontroli




Mocowanie czujnika odporne na temperaturę -25°C do +90°C



Możliwość precyzyjnej regulacji +/- 8 mm



Wersja IP64 z O-Ringiem zamiast uszczelnienia

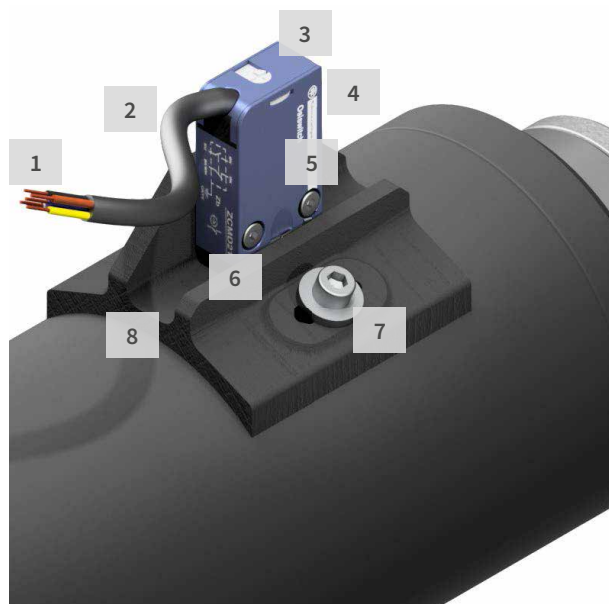



Dostarczane w pełni zmontowane i wstępnie ustawione



Solidna konstrukcja wykonana z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem węglowym

Dane techniczne serii

Typ:	mechaniczny wyłącznik krańcowy z przekaźnikiem NC
Materiał:	metalowa obudowa, metalowy popychacz rolkowy
Tryb działania:	1NO + 1NC, wyposażony w zestyk szybko działający
Stopień ochrony:	IP67
Zakres temperatur:	-40°C do +70°C
Kabel materiał (standard):	PVC czarny Ø 7,3 mm, 5 x 0,75 mm ²
Kabel temperatur (standard):	-25°C do +70°C
Kabel temperatur (specjalny):	-40°C do +105°C (na zapytanie)
Elektryczne dane eksploatacyjne:	maks. 240V AC / 1,5A maks. 250V DC / 0,1A
Żywotność elementów elektrycznych:	5 mln cykli przełączania przy napięciu stałym 24V DC/3W 1 mln cykli przełączania przy napięciu przemiennym 230V AC/0,5A Zestaw wyłączników krańcowych: 0,2 kg; Kabel (5m): 0,45 kg
Masa:	

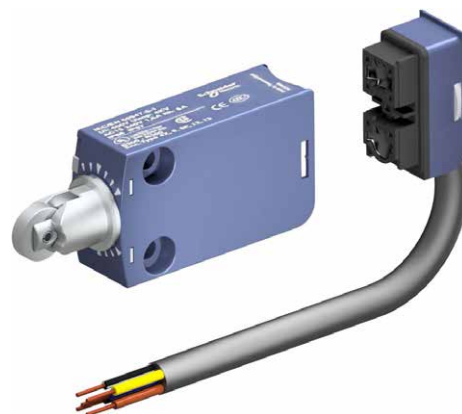


Zestyk rozwierny	BK	black	czarny
	BK-WH	black-white	czarno-biały
Zestyk zwierny	BU	blue	niebieski
	BN	brown	brązowy
Przewód ochronny	GN-YE	green-yellow	zielono-żółty

Kod zamówienia, przełącznik pojedynczy: ZA-25-ES-5

Rozmiar _____
 Wyłącznik krańcowy _____
 Długość kabla _____
 2m, 5m (Standard) lub 10m, 0 = bez kabla

Akcesoria


Komponenty | Wyłącznik krańcowy ES

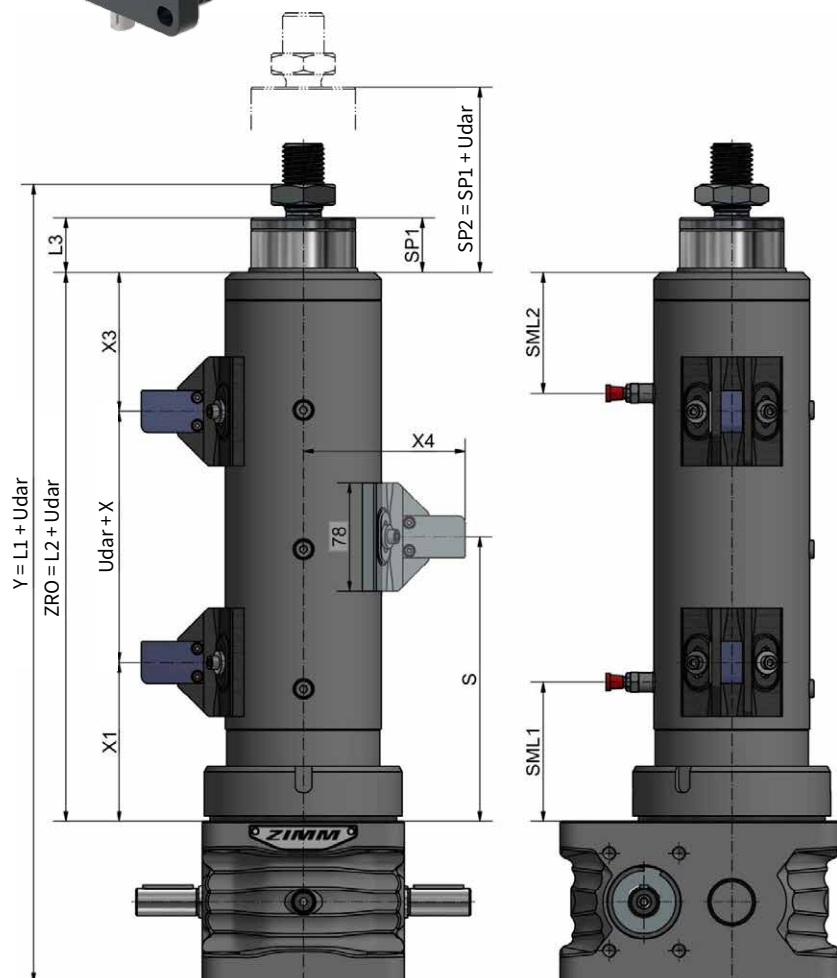


Rozmiar	Śruba	L1	L2	L3	SP	SML1	SML2	X	X1	X3	X4
ZA-25	TR	365	237	31	31	116	121	29	101	107	106
	KGT32x5	434	301	36	36	174	127	87	101	113	
	KGT32x10	444	306	41	41	174	132	87	101	118	
	KGT32x20	474	321	56	56	174	147	87	101	133	
ZA-50	TR	449	278	31	31	130	148	33	114	131	116
	KGT40x5	524	348	36	36	193	155	97	114	137	
	KGT40x10	524	348	36	36	193	155	97	114	137	
	KGT40x20	554	363	51	51	193	170	97	114	152	
ZA-100	TR	582	353	41	41	159	194	43	137	173	126
	KGT50x10	705	476	41	41	247	229	165	137	174	
	KGT50x20	745	496	61	61	247	249	165	137	194	
ZA-200	TR	621	404	41	41	171	233	38	152	214	149
	KGT80x10	702	485	41	41	247	238	48	223	214	
	KGT80x20	762	525	61	61	267	258	48	243	234	

Opcje montażu wyłączników krańcowych


Wyłączniki krańcowe można zamontować ze wszystkich czterech stron na rurze cylindrycznej. Położenie wyłącznika krańcowego jest zawsze przesunięte o 90° w stosunku do położenia smarowania. Dostępne opcje pokazano poniżej.




Pozycja smarowania A
Endschalterposition B (standard)
Endschalterposition D



Pozycja smarowania B
Pozycja wyłącznika krańcowego C (standard)
Pozycja wyłącznika krańcowego A



Pozycja smarowania C
Pozycja wyłącznika krańcowego D (standard)
Pozycja wyłącznika krańcowego B



Pozycja smarowania D
Pozycja wyłącznika krańcowego A (standard)
Pozycja wyłącznika krańcowego C